





1/5頁 使用範例

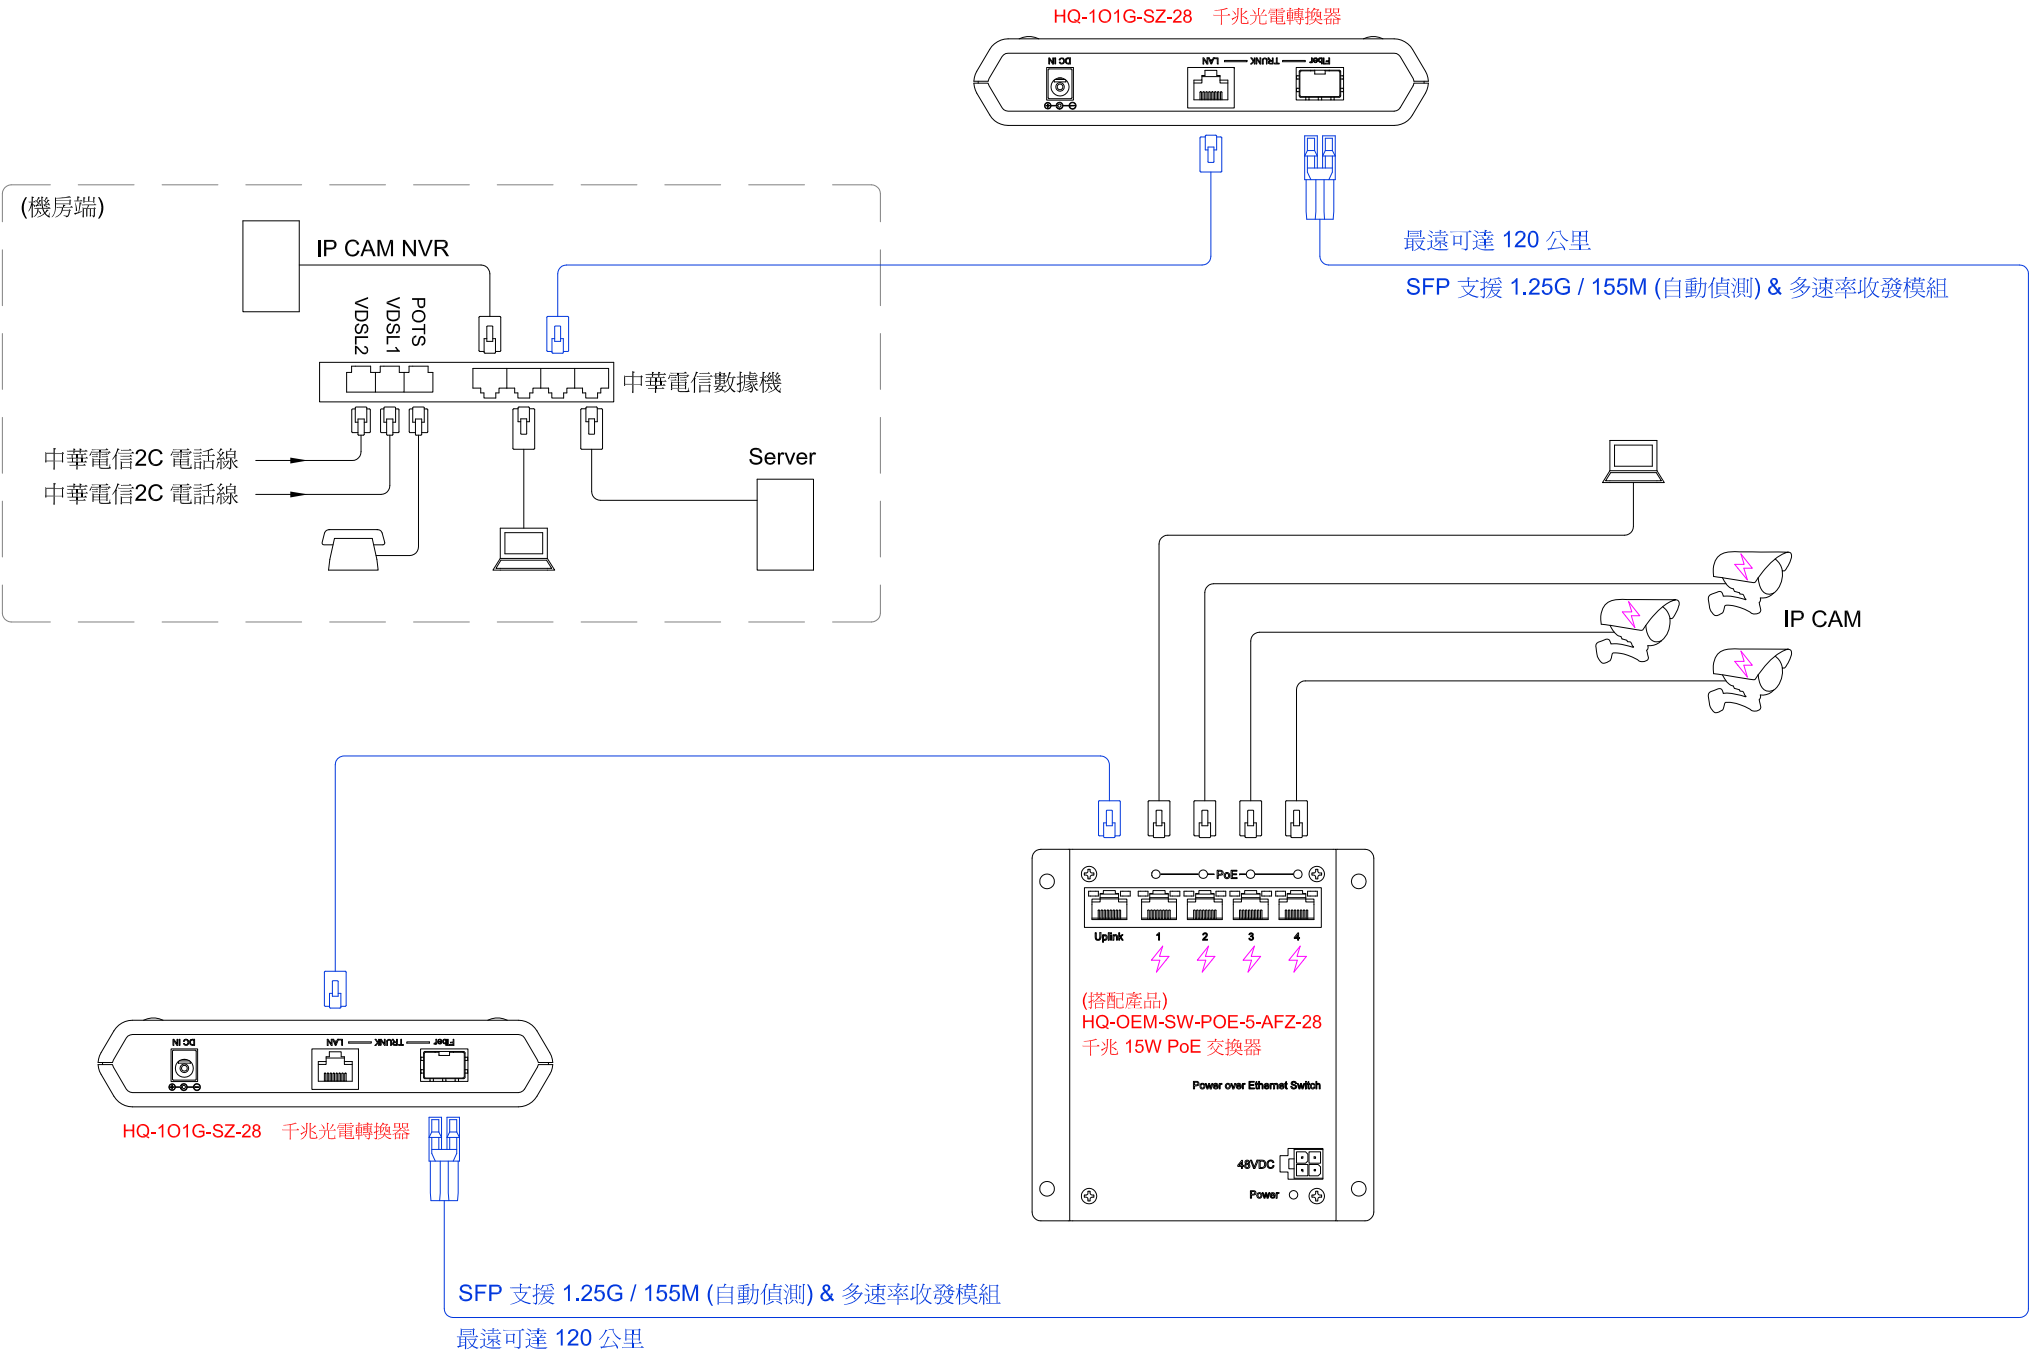

2/5頁 使用範例

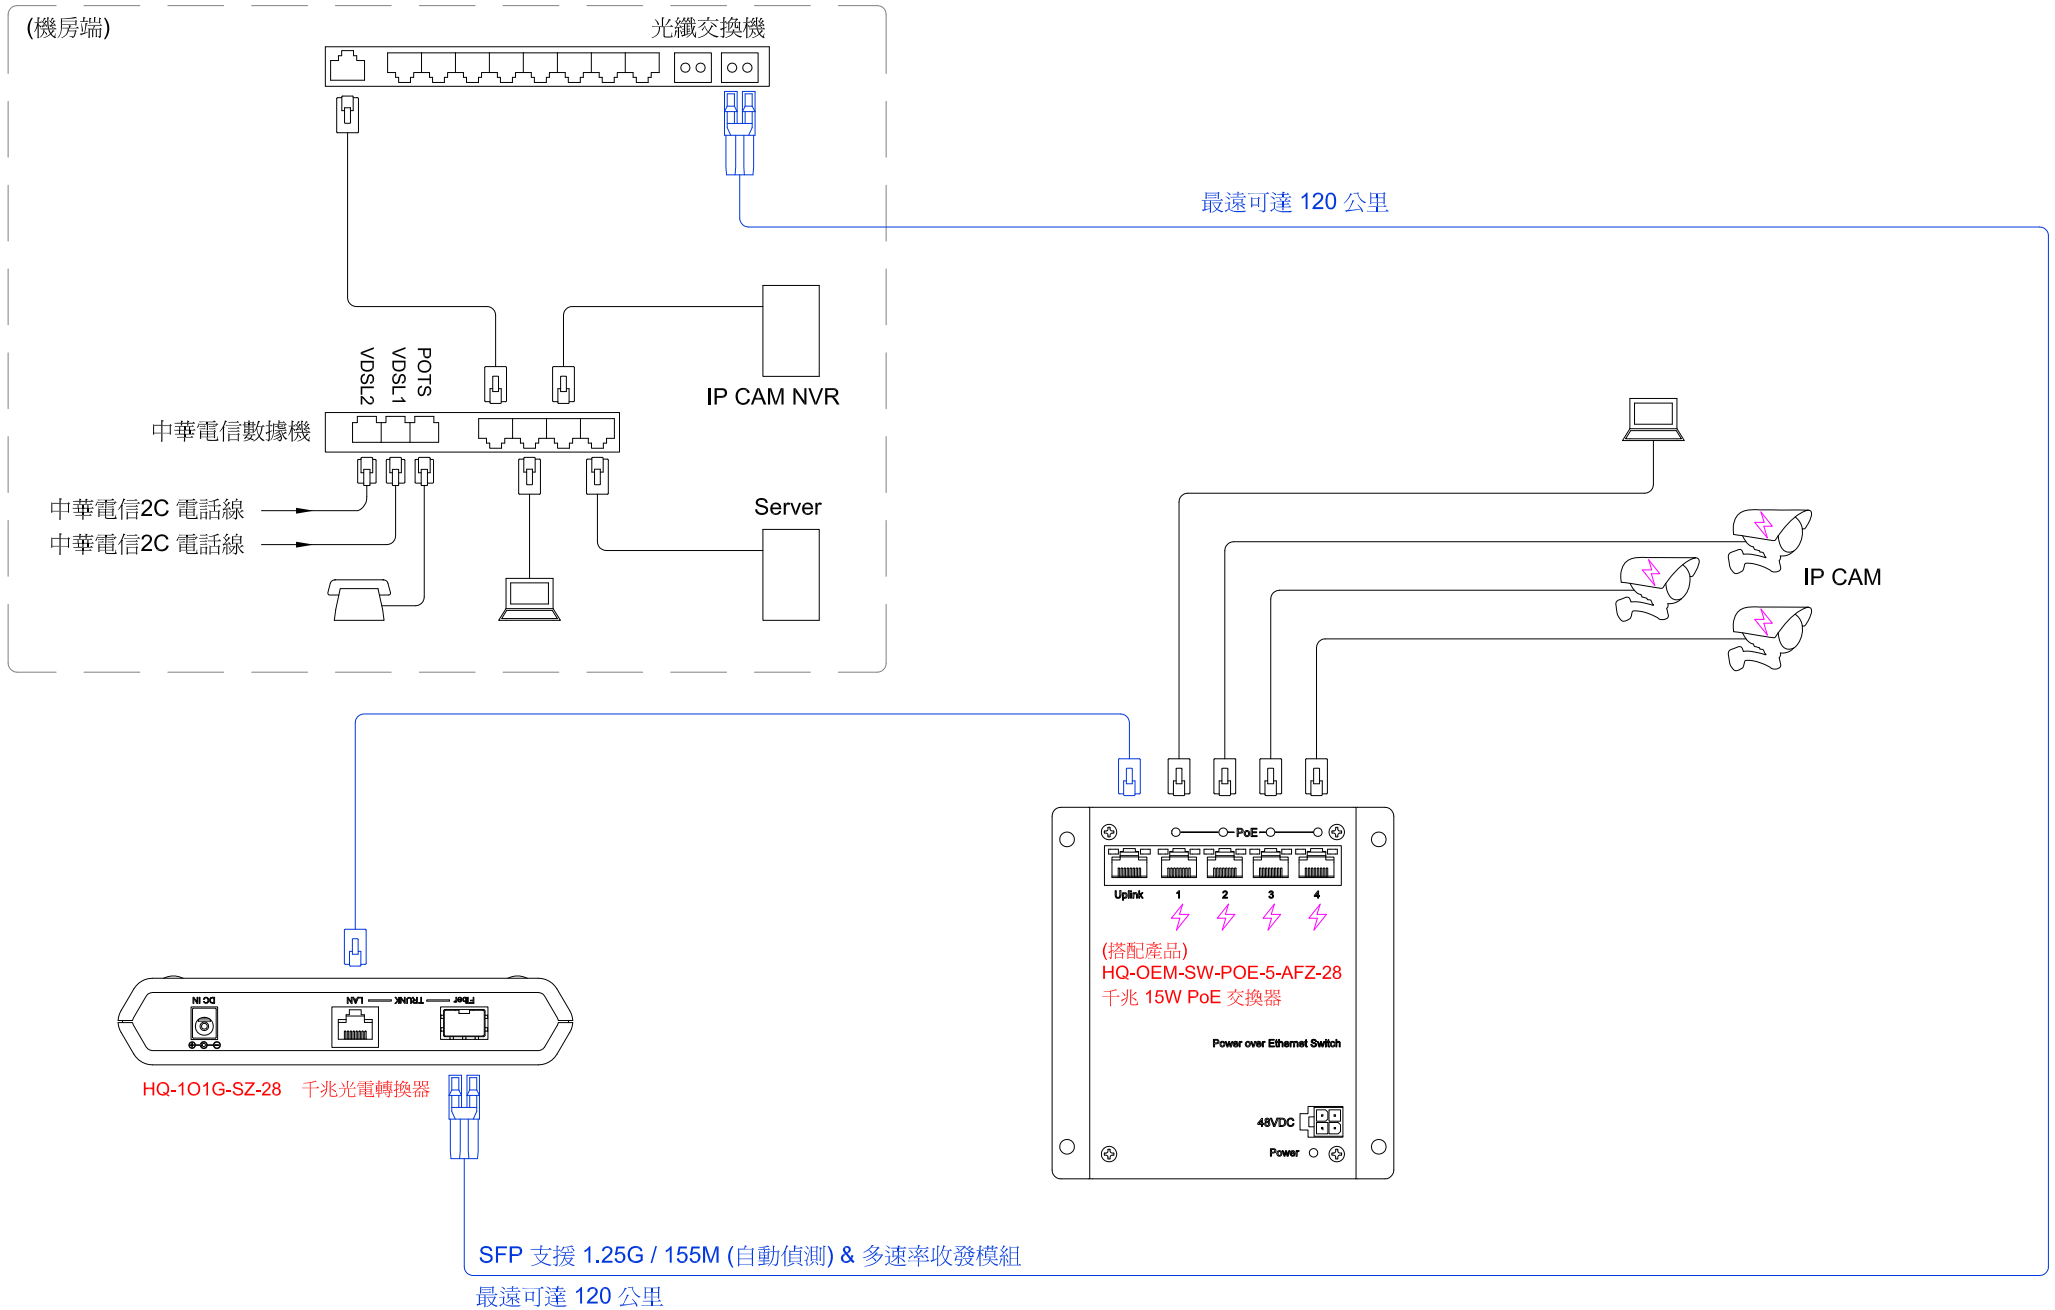


3/5頁 使用範例

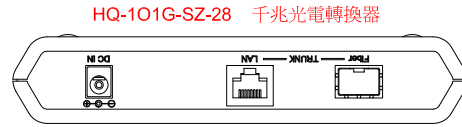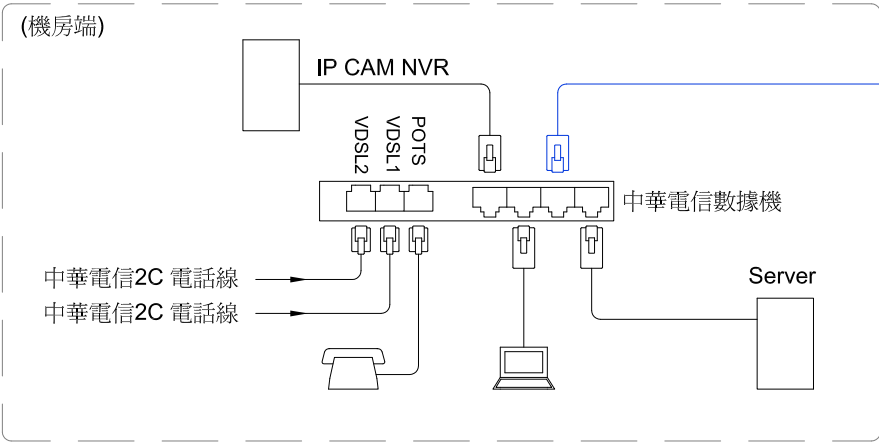



最遠可達 120 公里

SFP 支援 1.25G / 155M (自動偵測) & 多速率收發模組

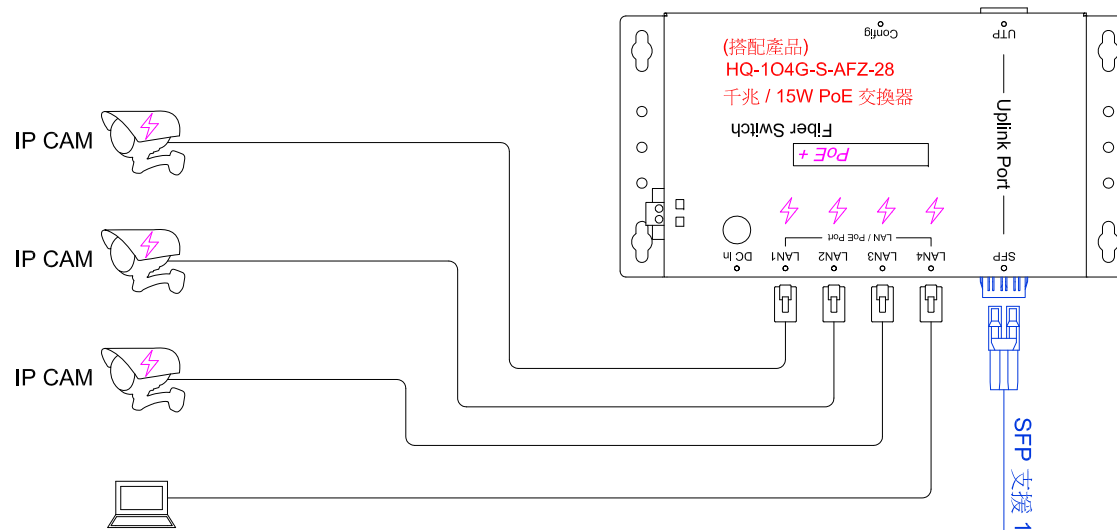

SFP 支援 1.25G



4/5頁 使用範例

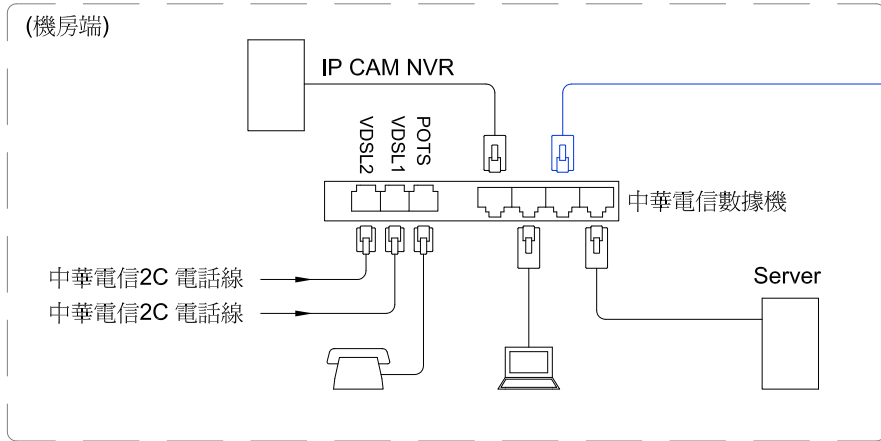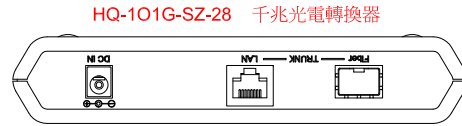

最遠可達 120 公里

SFP 支援 1.25G / 155M (自動偵測) & 多速率收發模組

(搭配產品)
HQ-104G-S-MAZ-28 千兆 光纖交換器

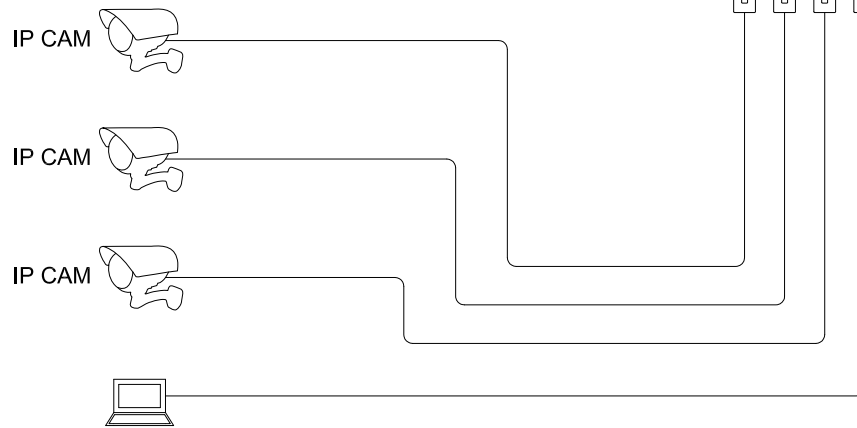

最遠可達 120 公里

SFP 支援 1.25G / 155M (自動偵測) & 多速率收發模組

產品編號 : 56070

產品品名 : HQ-101G-SZ-28

台製 千兆 光電轉換器 黑色

變壓器 : AC Input : 100-240 / 1.0A / 50-60 Hz

DC Output : 12V / 1A

網路口支援 10/100/1000 Mb/s 自動切換功能

網路口具自動協議功能(MDI/MDIX auto-crossover)

內建自動設定連線模式 : LFP / LLCF / LLR

光纖口支援 155M / 1.25G or 多速率 SFP 光收發模組

- 光纖斷線, 自動斷開連線
- 連其他設備或光纖品質不良, 會自動斷開連線
- 光纖連接 100FX--->自動設定 100 Mbps
- 光纖連接 1000 Base-X--->自動設定 1000 Mbps

MAC位址支援大小 : Support 9K MAC address entries

交換器背板交換頻寬 : 2Gbps

最大傳輸封包大小 : 9K Jumbo Frame

支援 SFP/WDM/BIDI 多種接頭以及單模或多模等光纖模組

產品安規認證 : FCC part 15 Class B, CE Mark

工作場所溫度 : -20 ~70°C / 功耗 < 1.5W

