



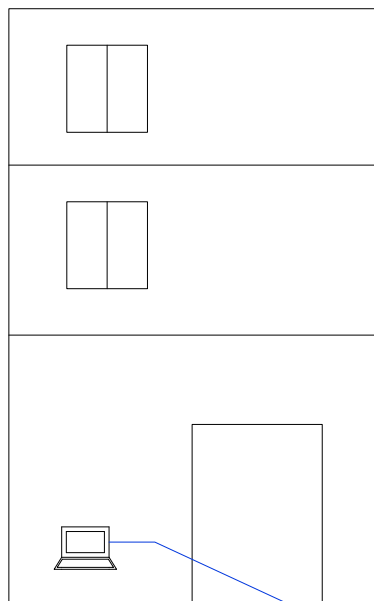

用 **C5e** 網路線
或是**2C**電梯線
或是同軸線佈線

500米內佈網免光纖
保持 100M/100M上下對稱
隨插即用

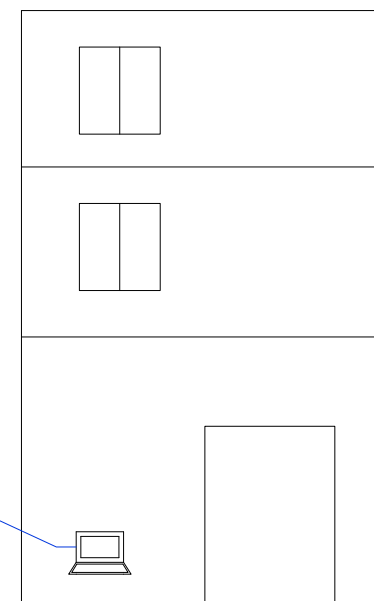


500米延伸佈線 (C5e 網路線)


500米 (保持 100M / 100M 上下對稱)


遠端設備不需再另插電源, 近端電源就可以支援遠端設備電源

HQ-X1F3Z-28

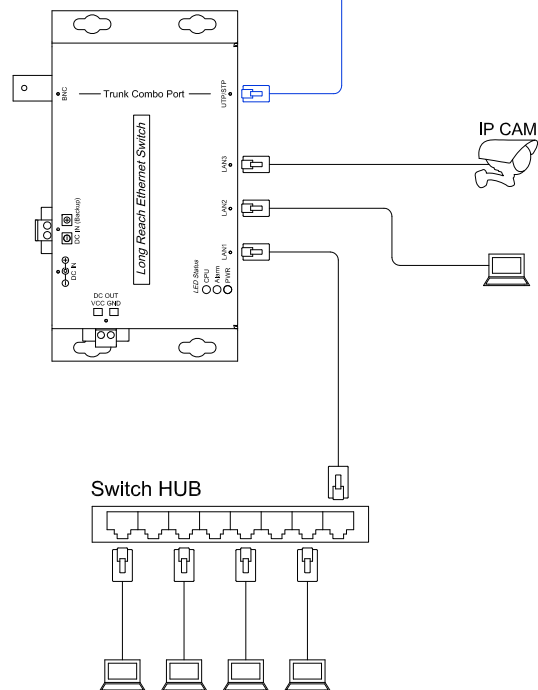


HQ-X1F3Z-28

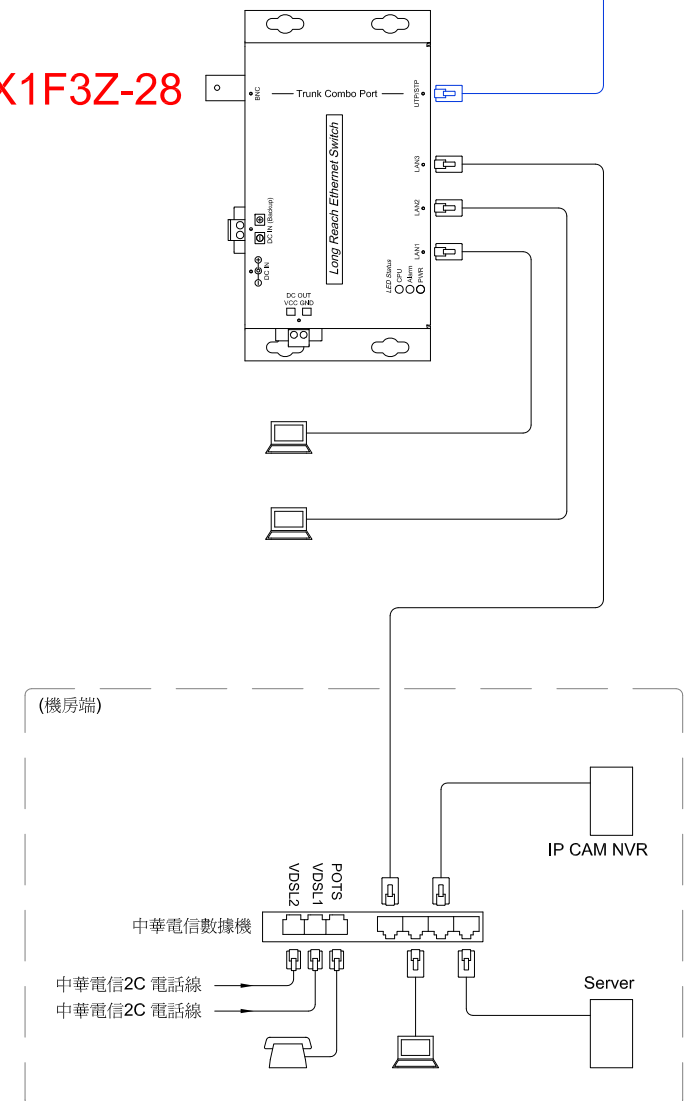

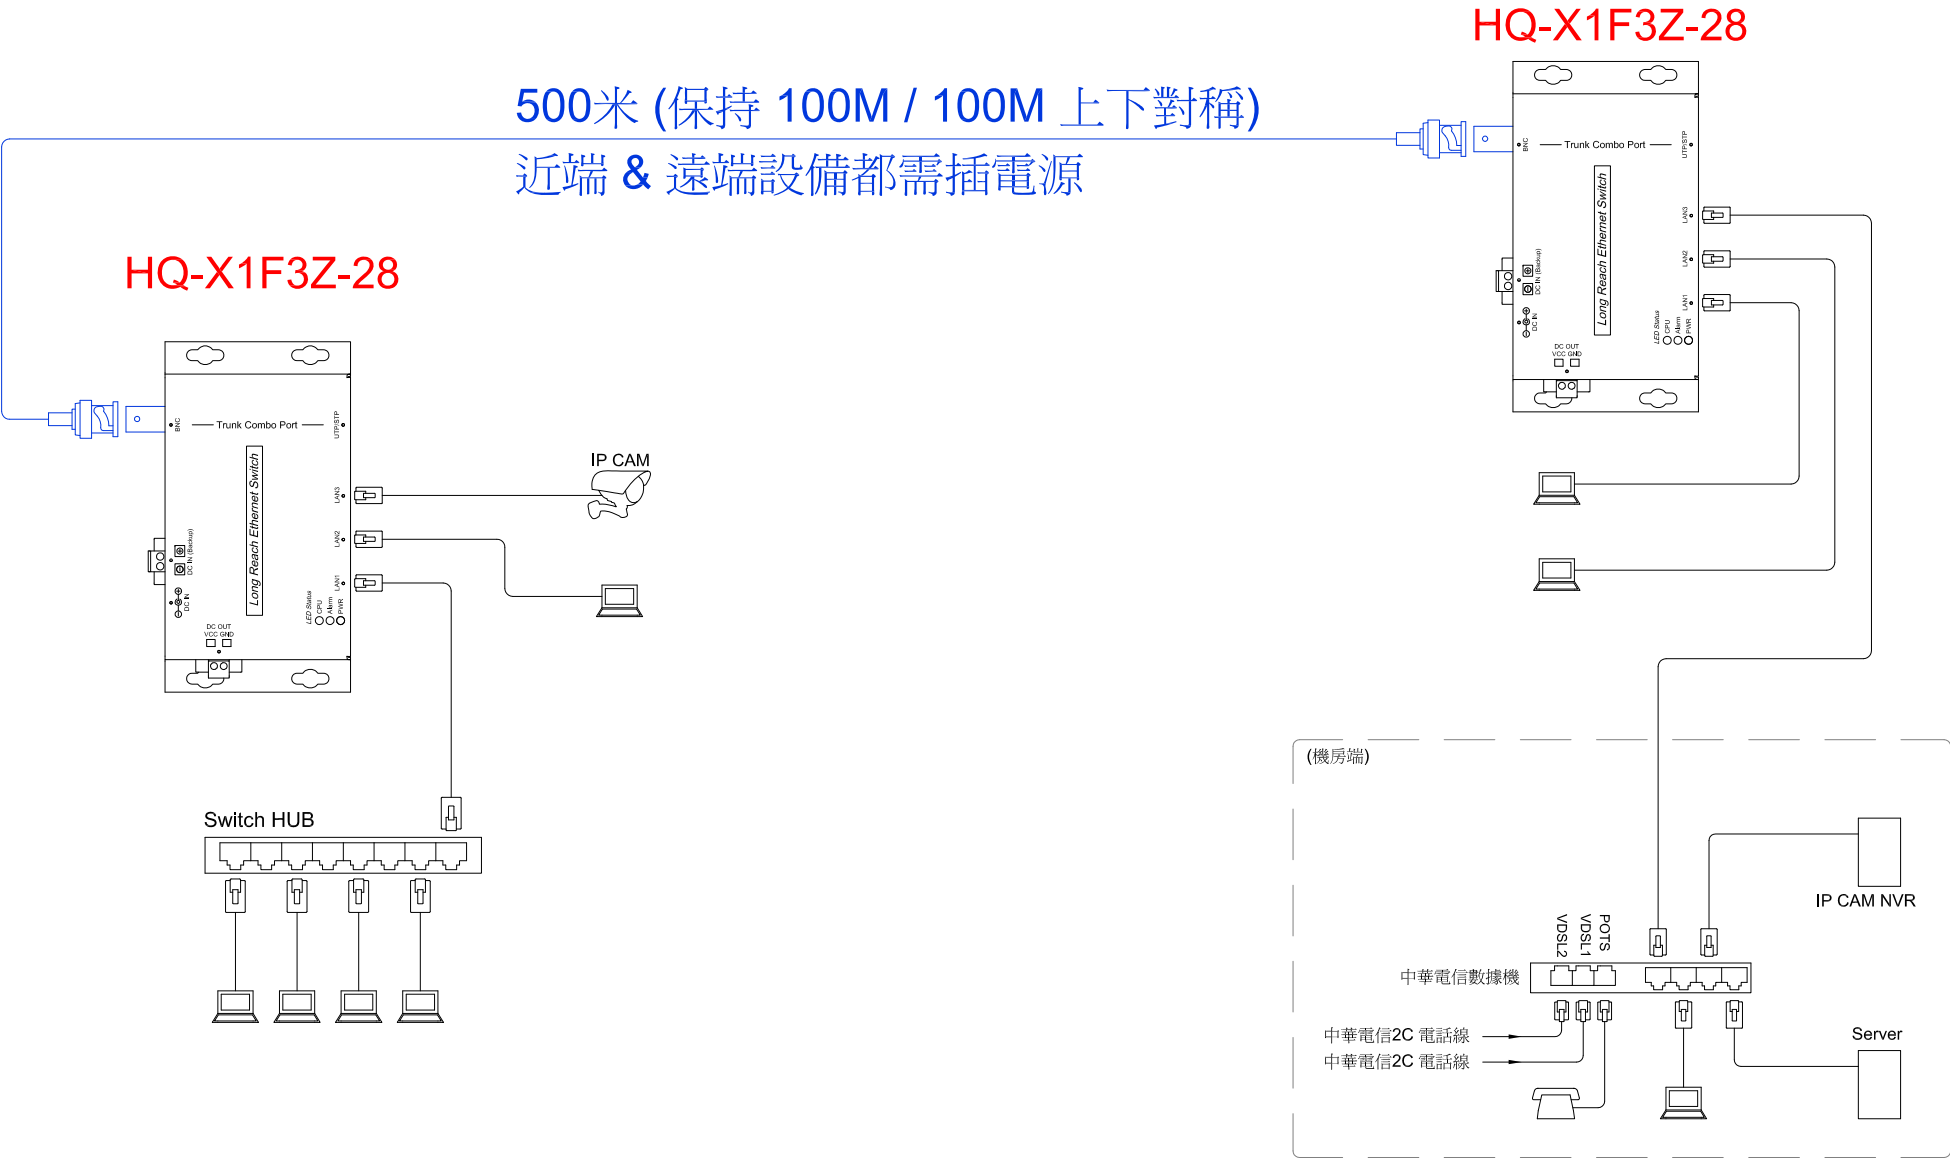

(電梯車箱)

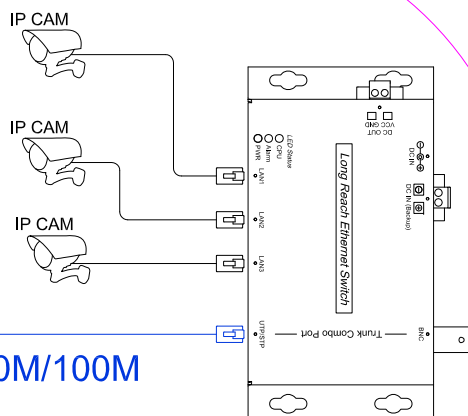

HQ-X1F3Z-28

解決電梯佈線問題：


1. 大於100 米佈線
2. 不延遲訊息
3. 抗干擾


100M/100M
2C 線 (訊號走 3 6 Pin)

100M/100M
2C 線 (訊號走 3 6 Pin)

HQ-X1F3Z-28

(機房端)

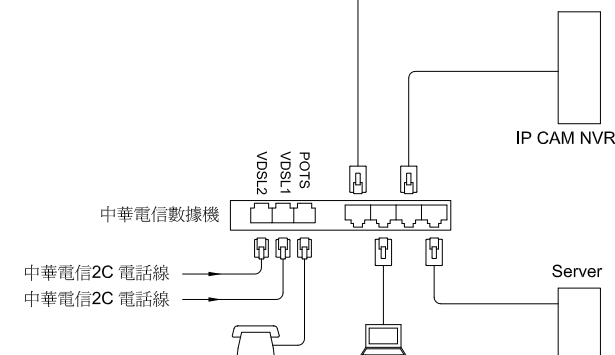

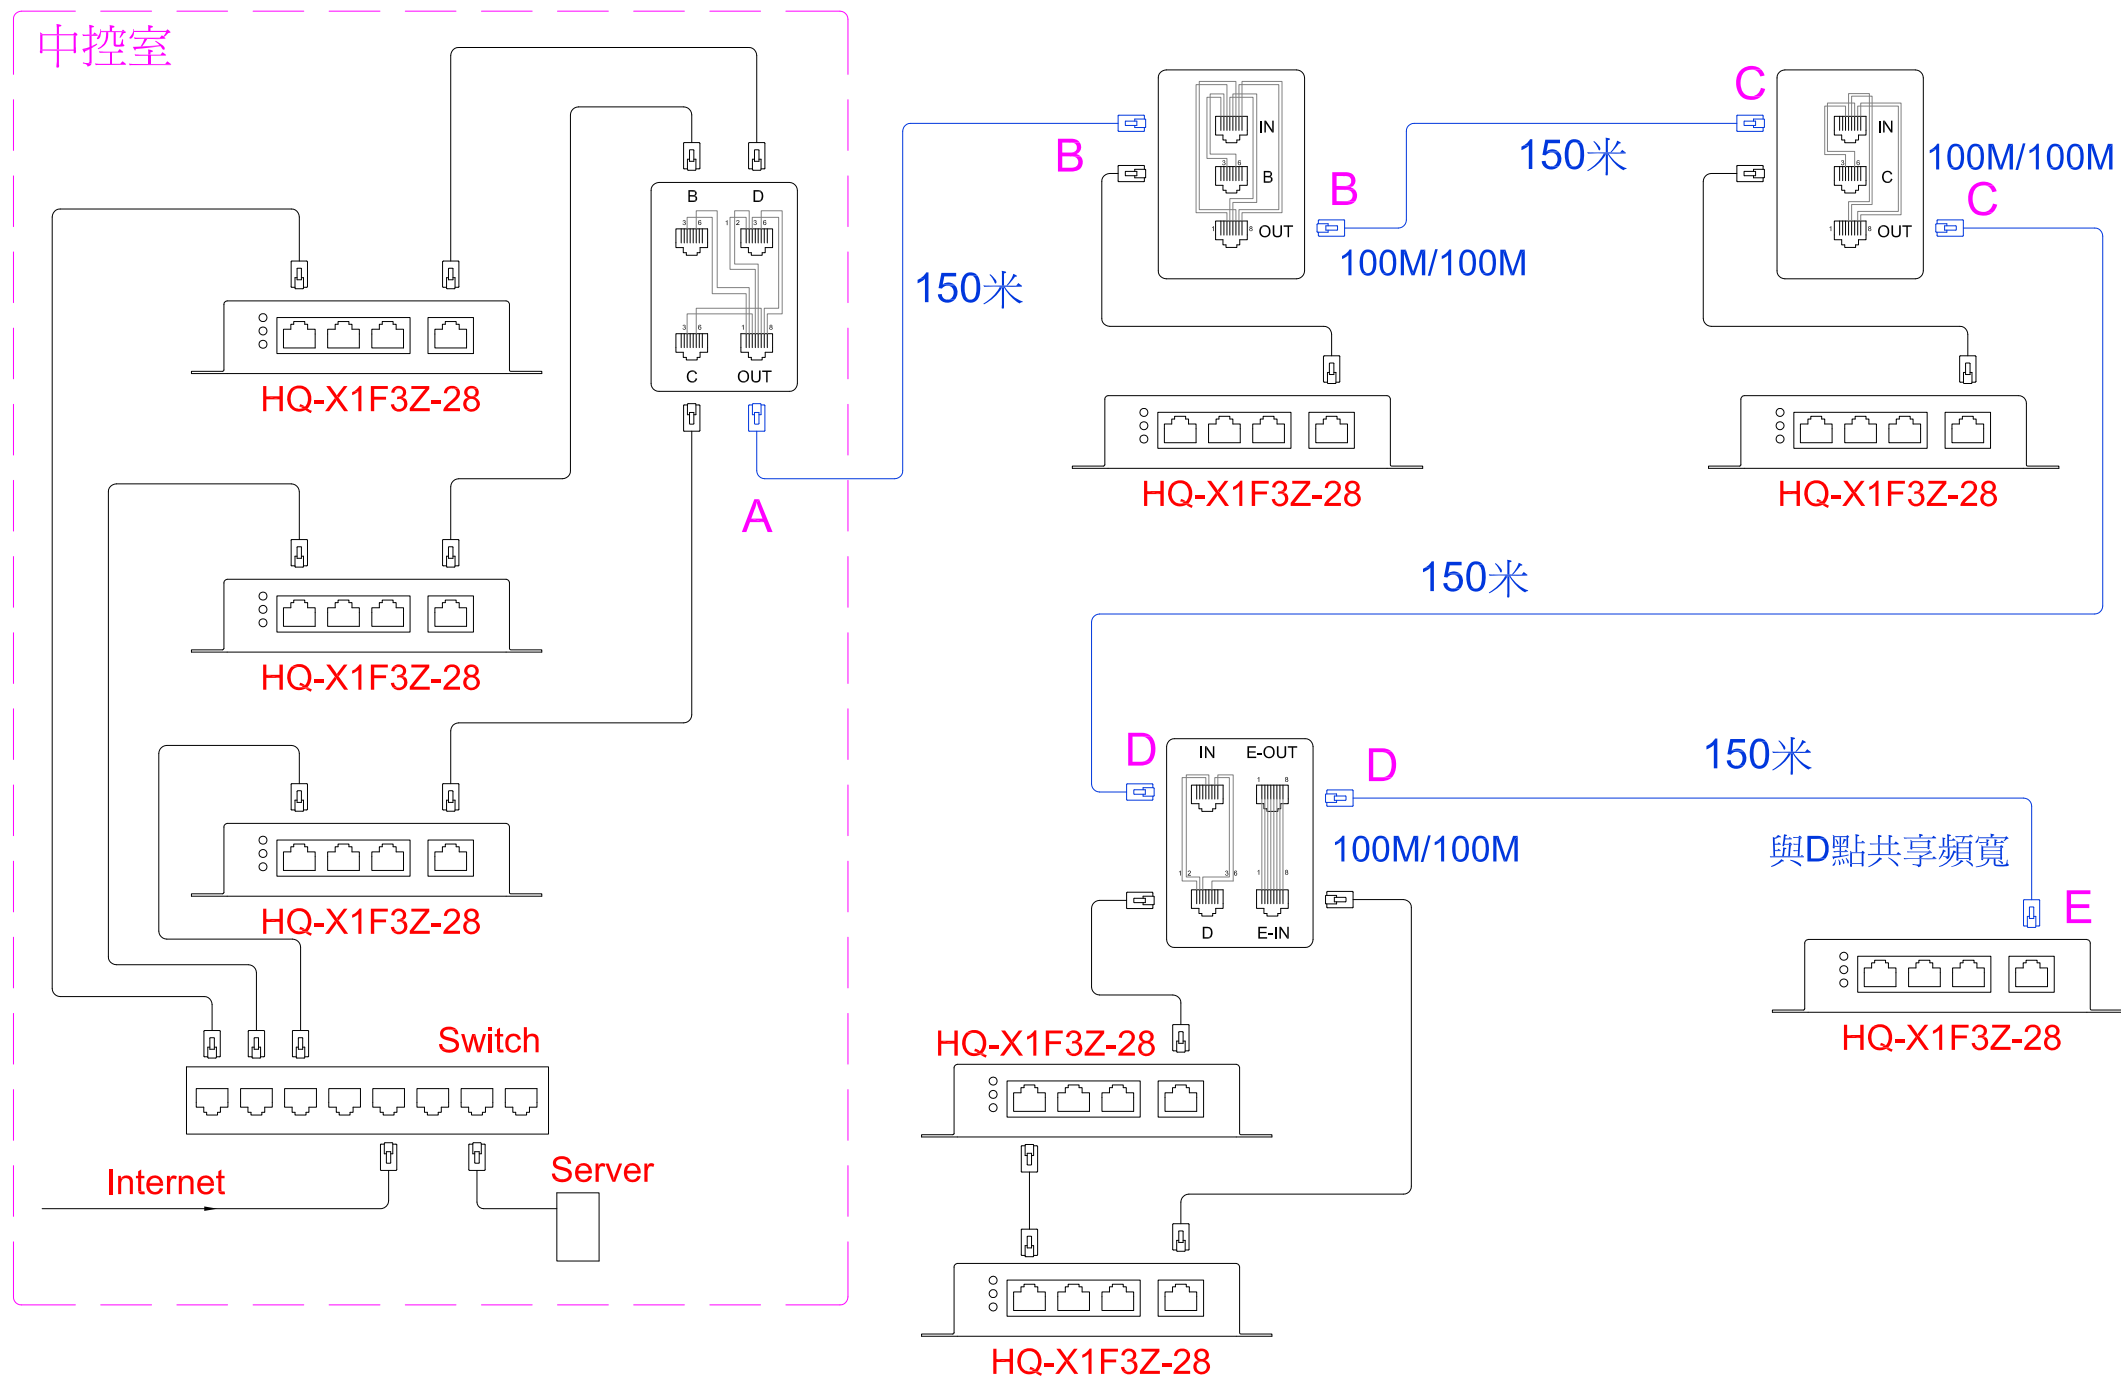

產品編號 : 56160





產品品名 : HQ-X1F3Z-28

台製 免光纖 寬溫 乙太網路 500米 快速延伸器 黑色

變壓器 : AC Input : 100-240 / 1.0A / 50-60 Hz

DC Output : 12V / 1A

本機亦可當作一般 Switch 用

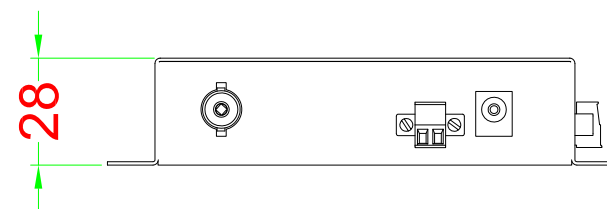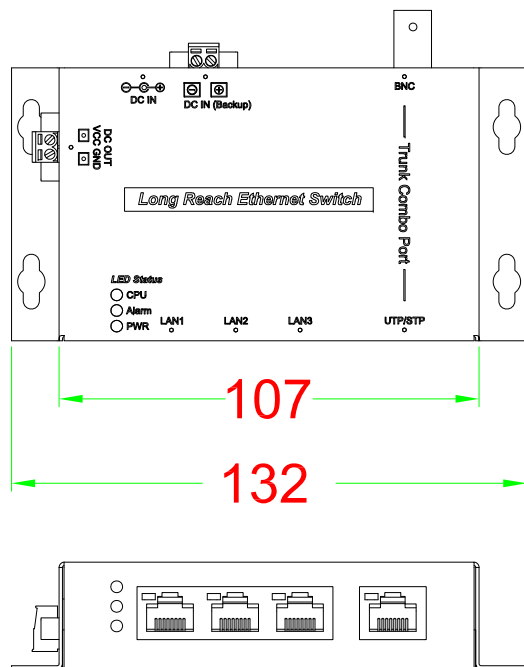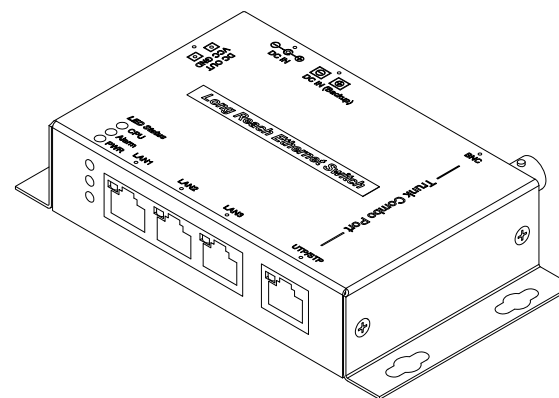

7/7 頁 HQ-X1F3Z-28 主要特色：

- * 免拉光纖：在 2 棟建築或電梯間佈線超過 100 米時，不需拉光纖，本產品支援 500 米 C5e 網路線 (或 2C 電梯線) 或 RG59 同軸線直接佈線，不需在中間加裝任何中繼器
- * 隨插即用，不需設定，不需驅動程式
- * 延伸 500 米仍可保持 100M / 100M 上下對稱速度 (連線時間：即時)
- * 遠端設備不需另插電源，由近端設備一併供電給遠端設備
- * 支援遠端 1080P or 4K IP CAM 頻寬需求
- * 內建 Watch Dog 功能，具 MCU 監控保護，避免設備當機
- * 符合 RFC 2544 測試，無掉封包，無延遲
- * 內建溫度偵測與保護機制，提供系統快速回復啟動功能
- * 工作溫度 -20 ~70°C ; < 1.5 瓦
- * 使用壽命：65000 小時 (25°C)
- * 相容網路 OSI 協定，支援 HTTP / TCP / UDP / RTSP 等協定
- * 自動偵測跳線(MDIX) / 自動偵測 10M / 100M / 自動調整單工雙工
- * MAC 位址支援大小：1K
- * 最大傳輸封包：2K Byte
- * 安規認證：FCC Part 15 Class B, CE Mark
- * 震動認證：IEC60068-2-27(震動) / IEC60068-2-6(抖動)

-----END-----