


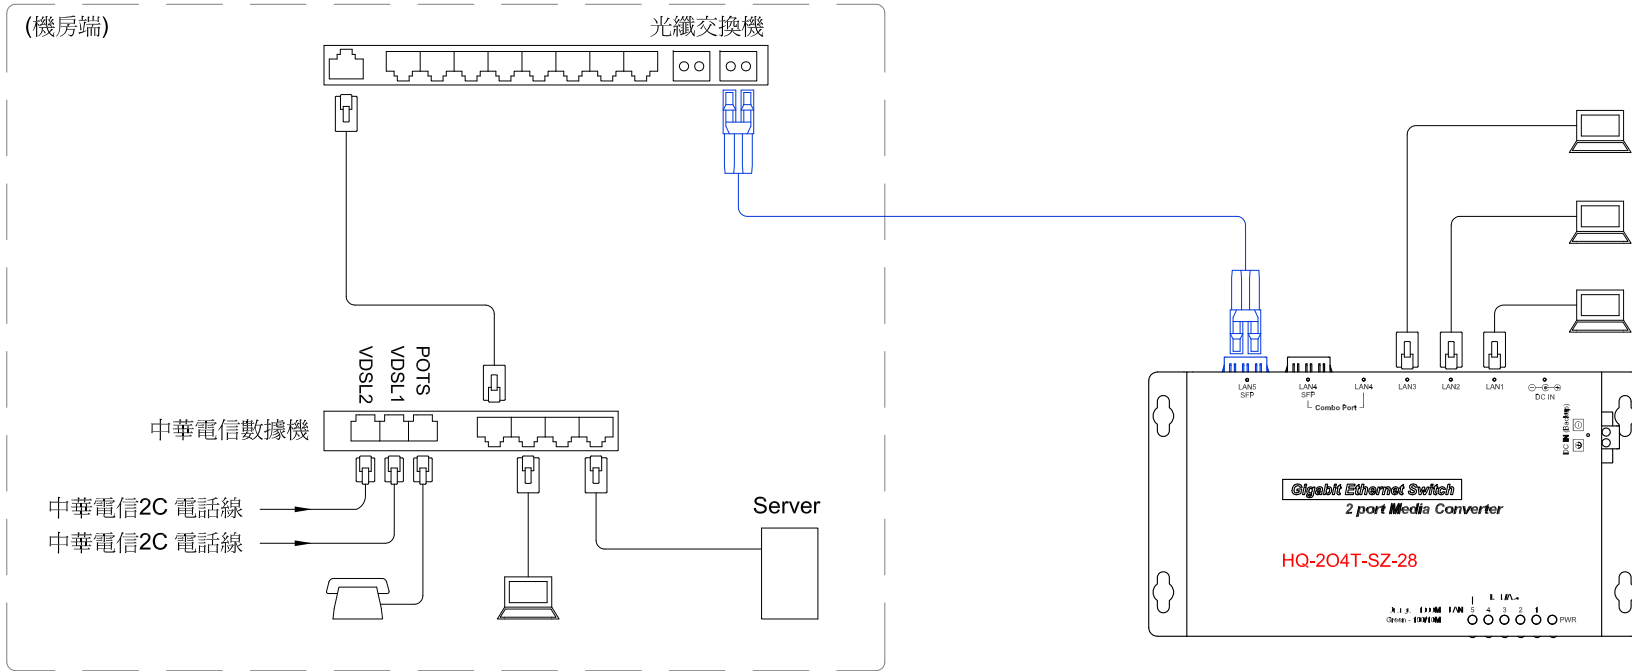


1/5頁 使用範例 (當成一般交換器)

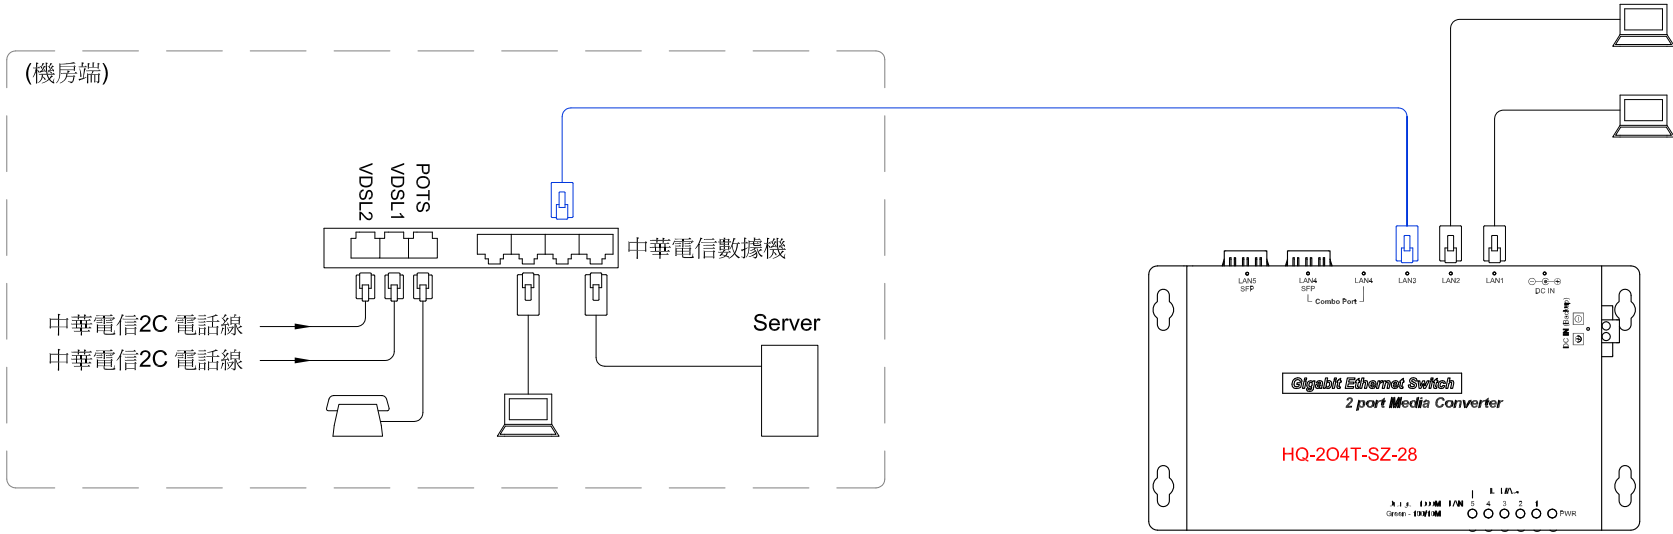

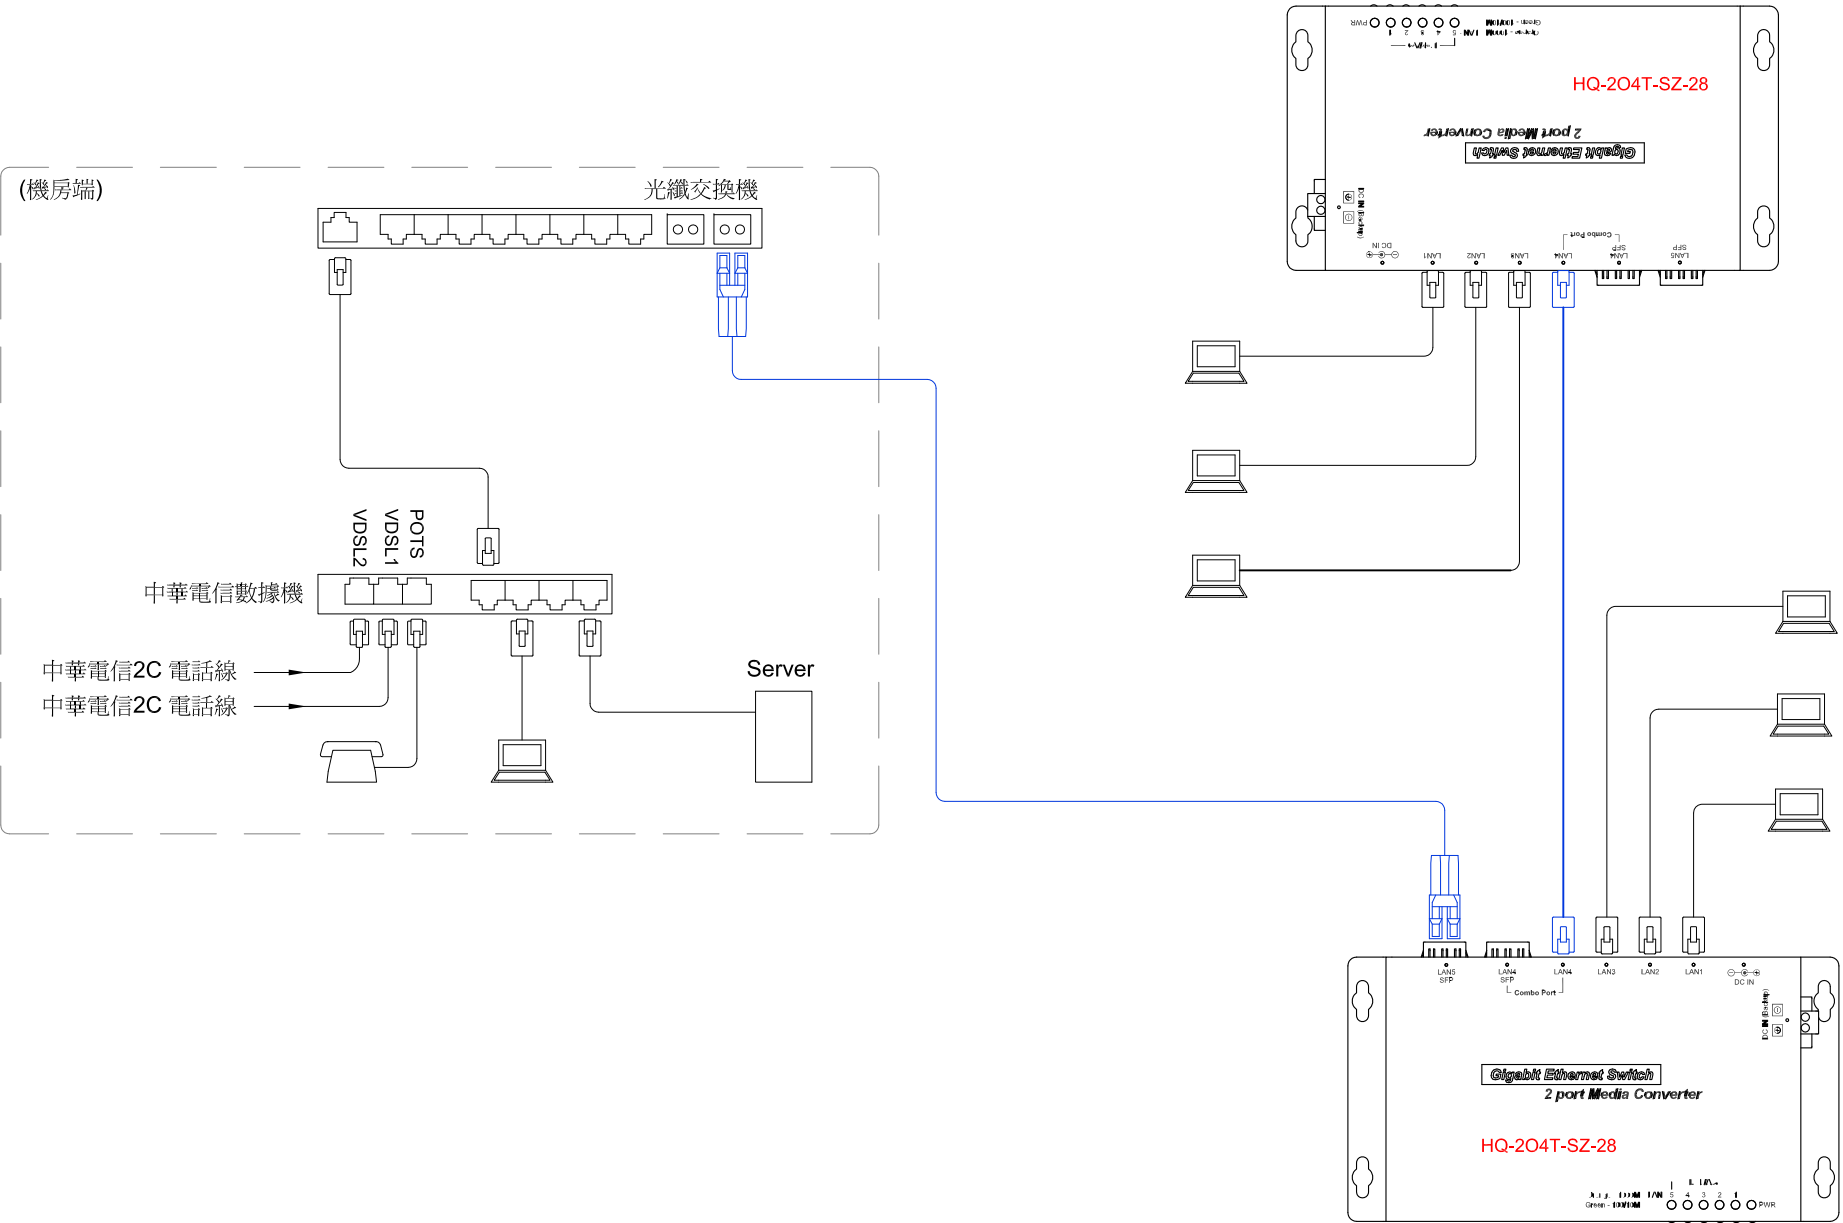

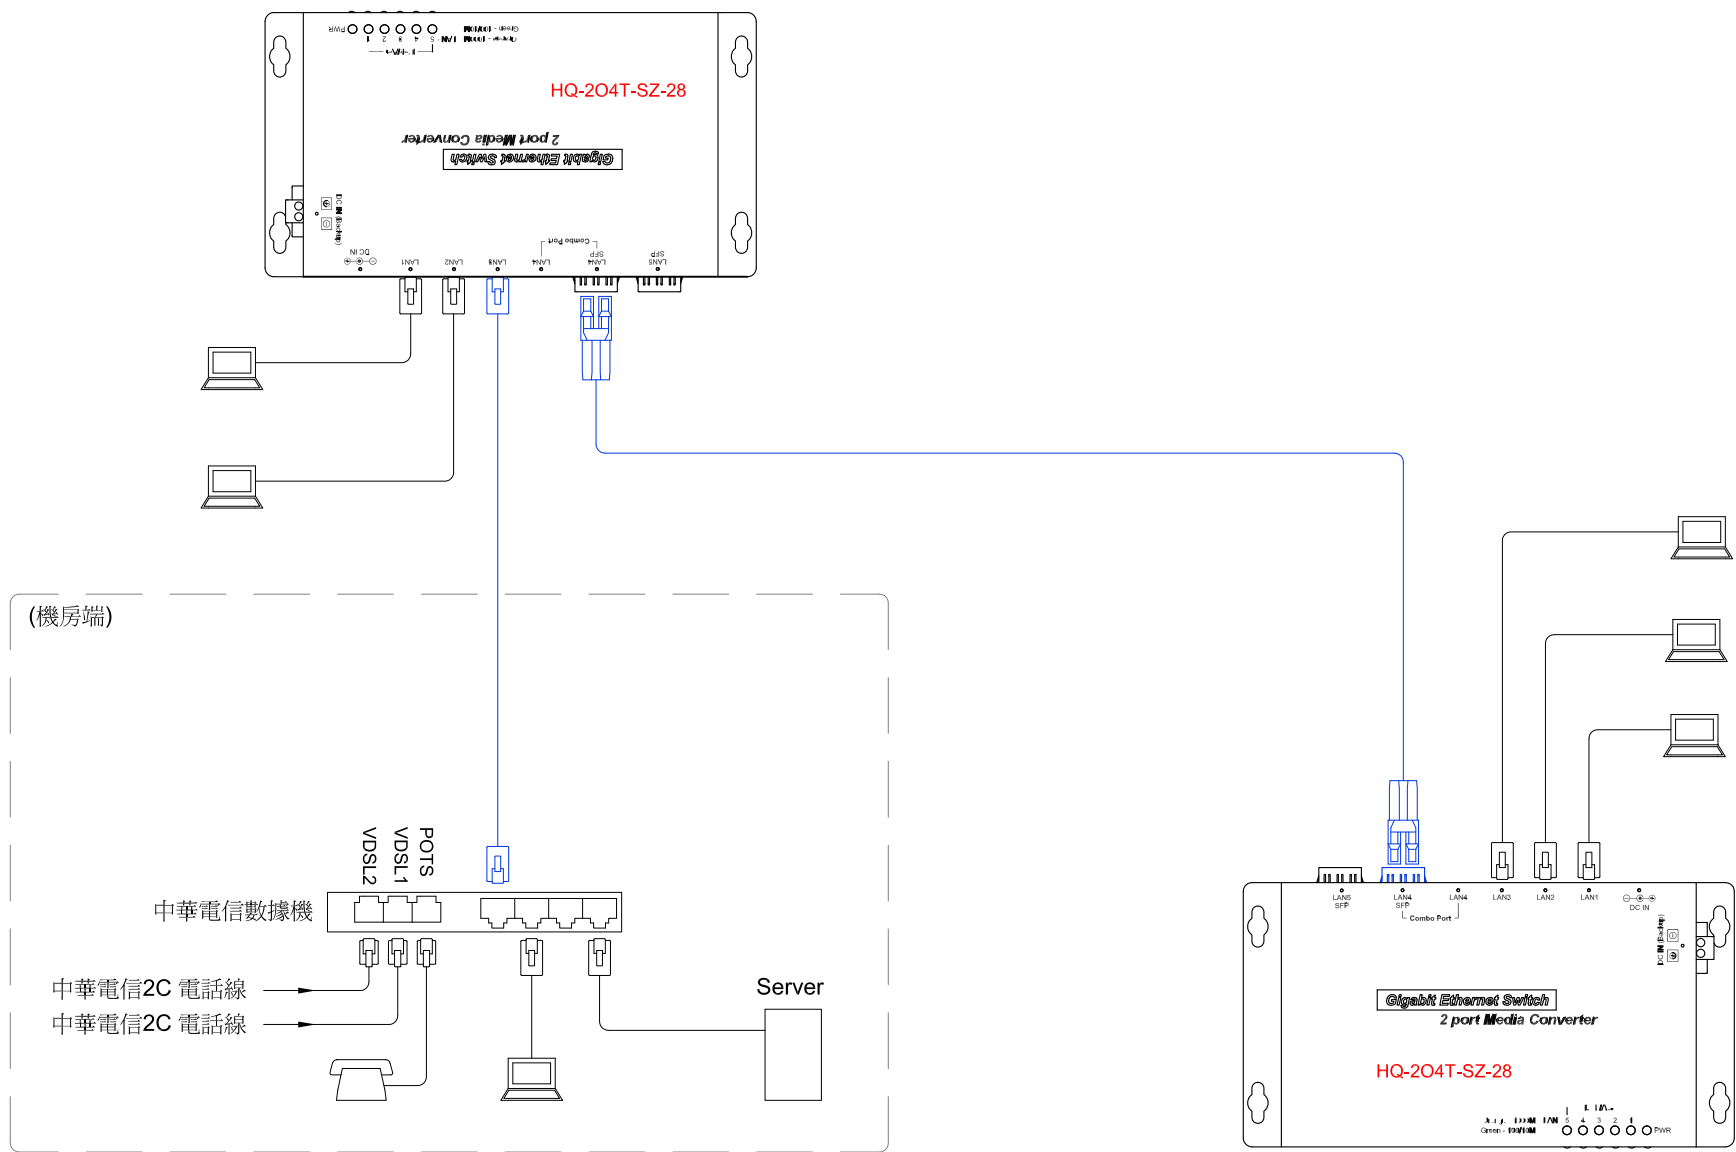

產品編號 : 56170

產品品名 : HQ-204T-SZ-28

台製 千兆 光纖轉換器/交換器 黑色






變壓器 : AC Input : 100-240V / 0.5A / 50-60Hz

DC Output : 12V-1A

註1 : TRUNK的插口僅作為兩台機器之間訊號傳輸用

註2 : TRUNK光纖線與雙絞線只能二擇一傳輸

註3 : 工作場所溫度 : -20 ~70℃

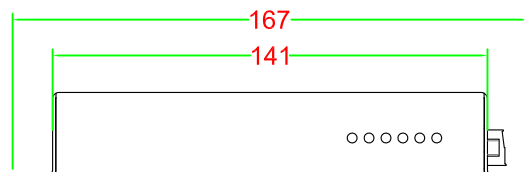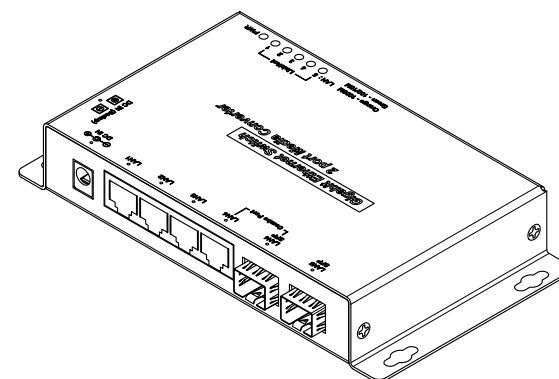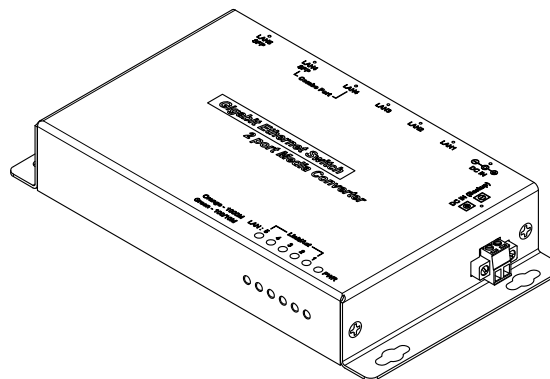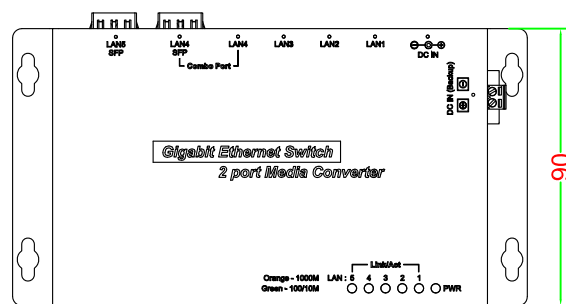

主要特色

- 提供光纖多模轉單模需求(Fiber multimode to single mode)
- 可當光中繼點使用(Fiber Repeater node)
- 可當機房擴充使用，提供兩路光纖連接能力
- 可適用於光末點工作站使用，無需再另外增購網路交換器
- 光纖規格向下相容,容易擴充. 100FX/1000Base-X 自動連結
- 可簡易將乙太網路 10/100/1000 Base-T 自動轉換為 100BaseFX 或 1000Base-X 光纖網路
- 掛壁鐵殼無散熱孔設計，適合嚴苛環境使用
- 支援 SFP/WDM 多種接頭以及單模或多模等光纖模組
- 利用寬電源輸入功能搭配雙電源輸出入功能。利於中心端設備堆疊使用單一電源輸入功能
- 交換器背板交換頻寬：10Gbps
- MAC 位址支援大小：Support 2K MAC address entries
- 產品安規認證：FCC part 15 Class B, CE Mark
- 震動認證：IEC60068-2-27(Shock), IEC60068-2-6(Vibration)
- 最大傳輸封包大小：9K Jumbo Frame
- 主設備電源功耗: <5 W