



# 1/5頁 使用範例


HQ-104G-S-MAZ-28 千兆 光纖交換器



(機房端)

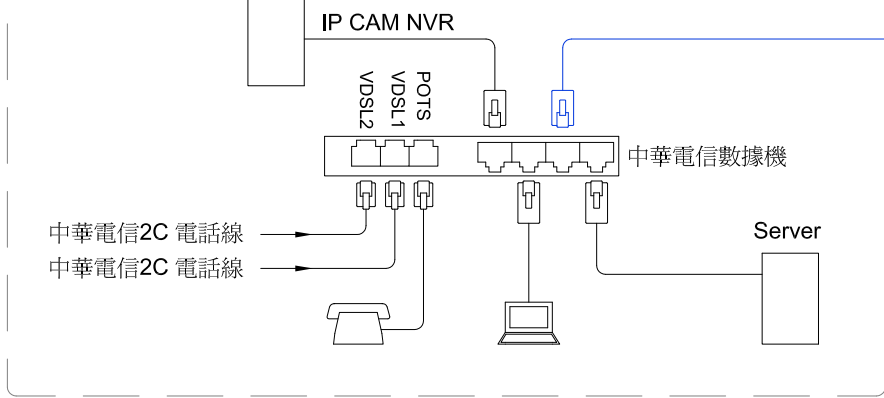


最遠可達 120 公里  
SFP 支援 1.25G / 155M (自動偵測) & 多速率收發模組

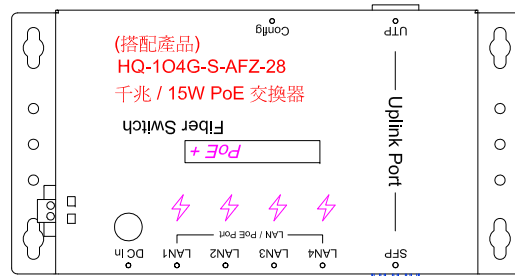


SFP 支援 1.25G

# 2/5頁 使用範例

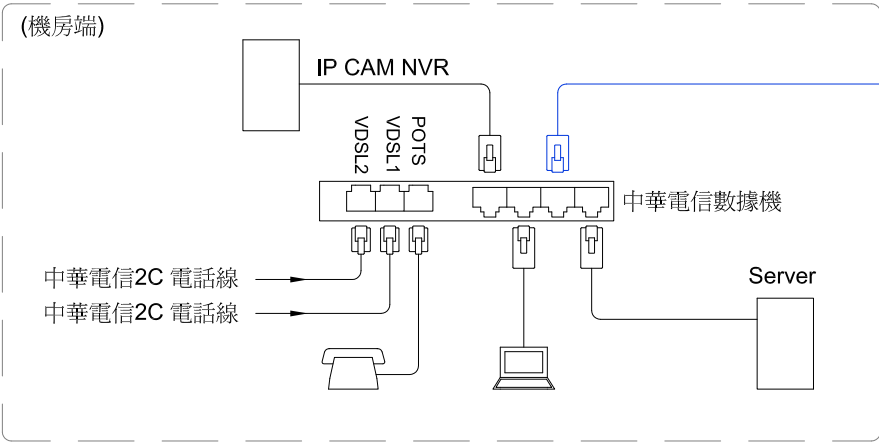



(搭配產品)  
HQ-101G-SZ-28 千兆光電轉換器



最遠可達 120 公里

SFP 支援 1.25G / 155M (自動偵測) & 多速率收發模組



HQ-104G-S-MAZ-28 千兆 光纖交換器

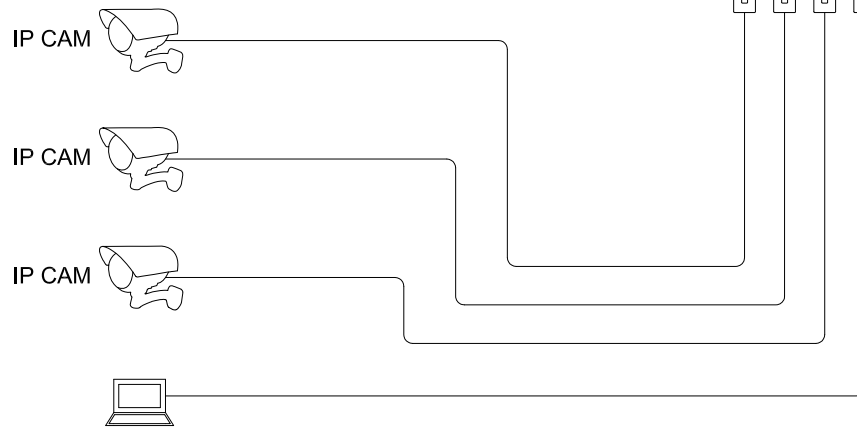


最遠可達 120 公里

SFP 支援 1.25G / 155M (自動偵測) & 多速率收發模組

# 3/5頁 使用範例

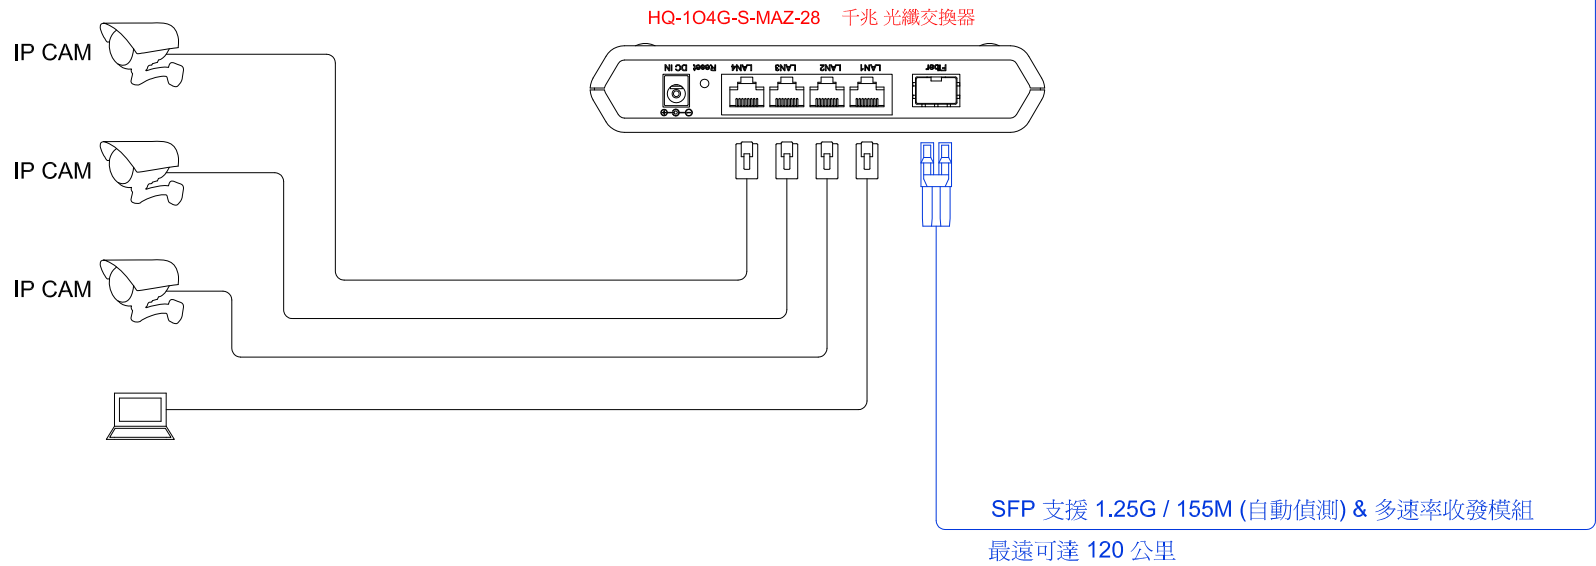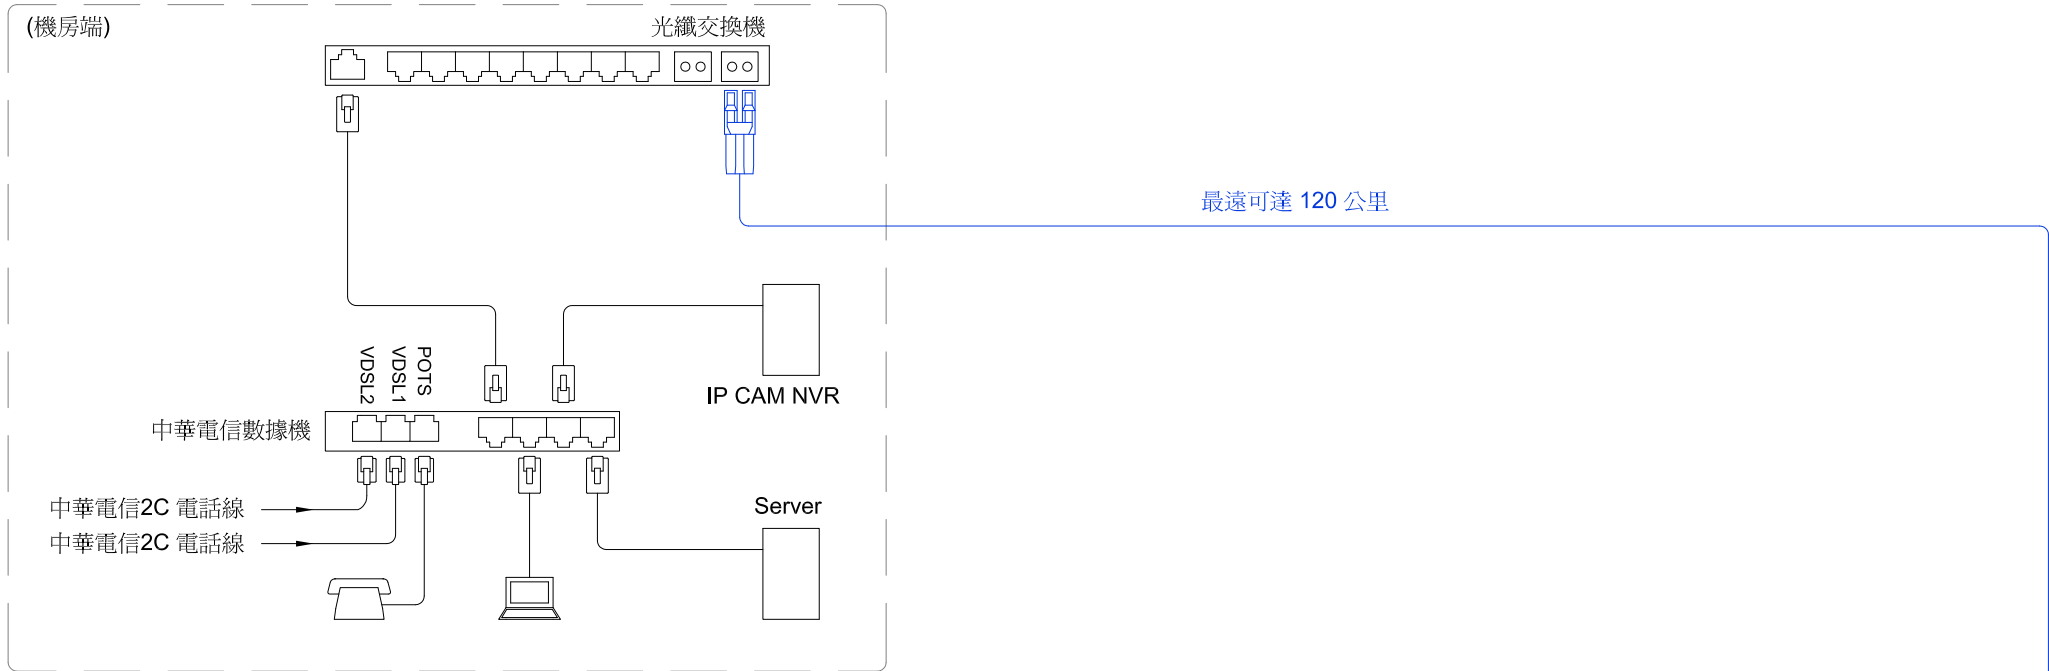

# 4/5頁 使用範例 (當成一般交換器使用)

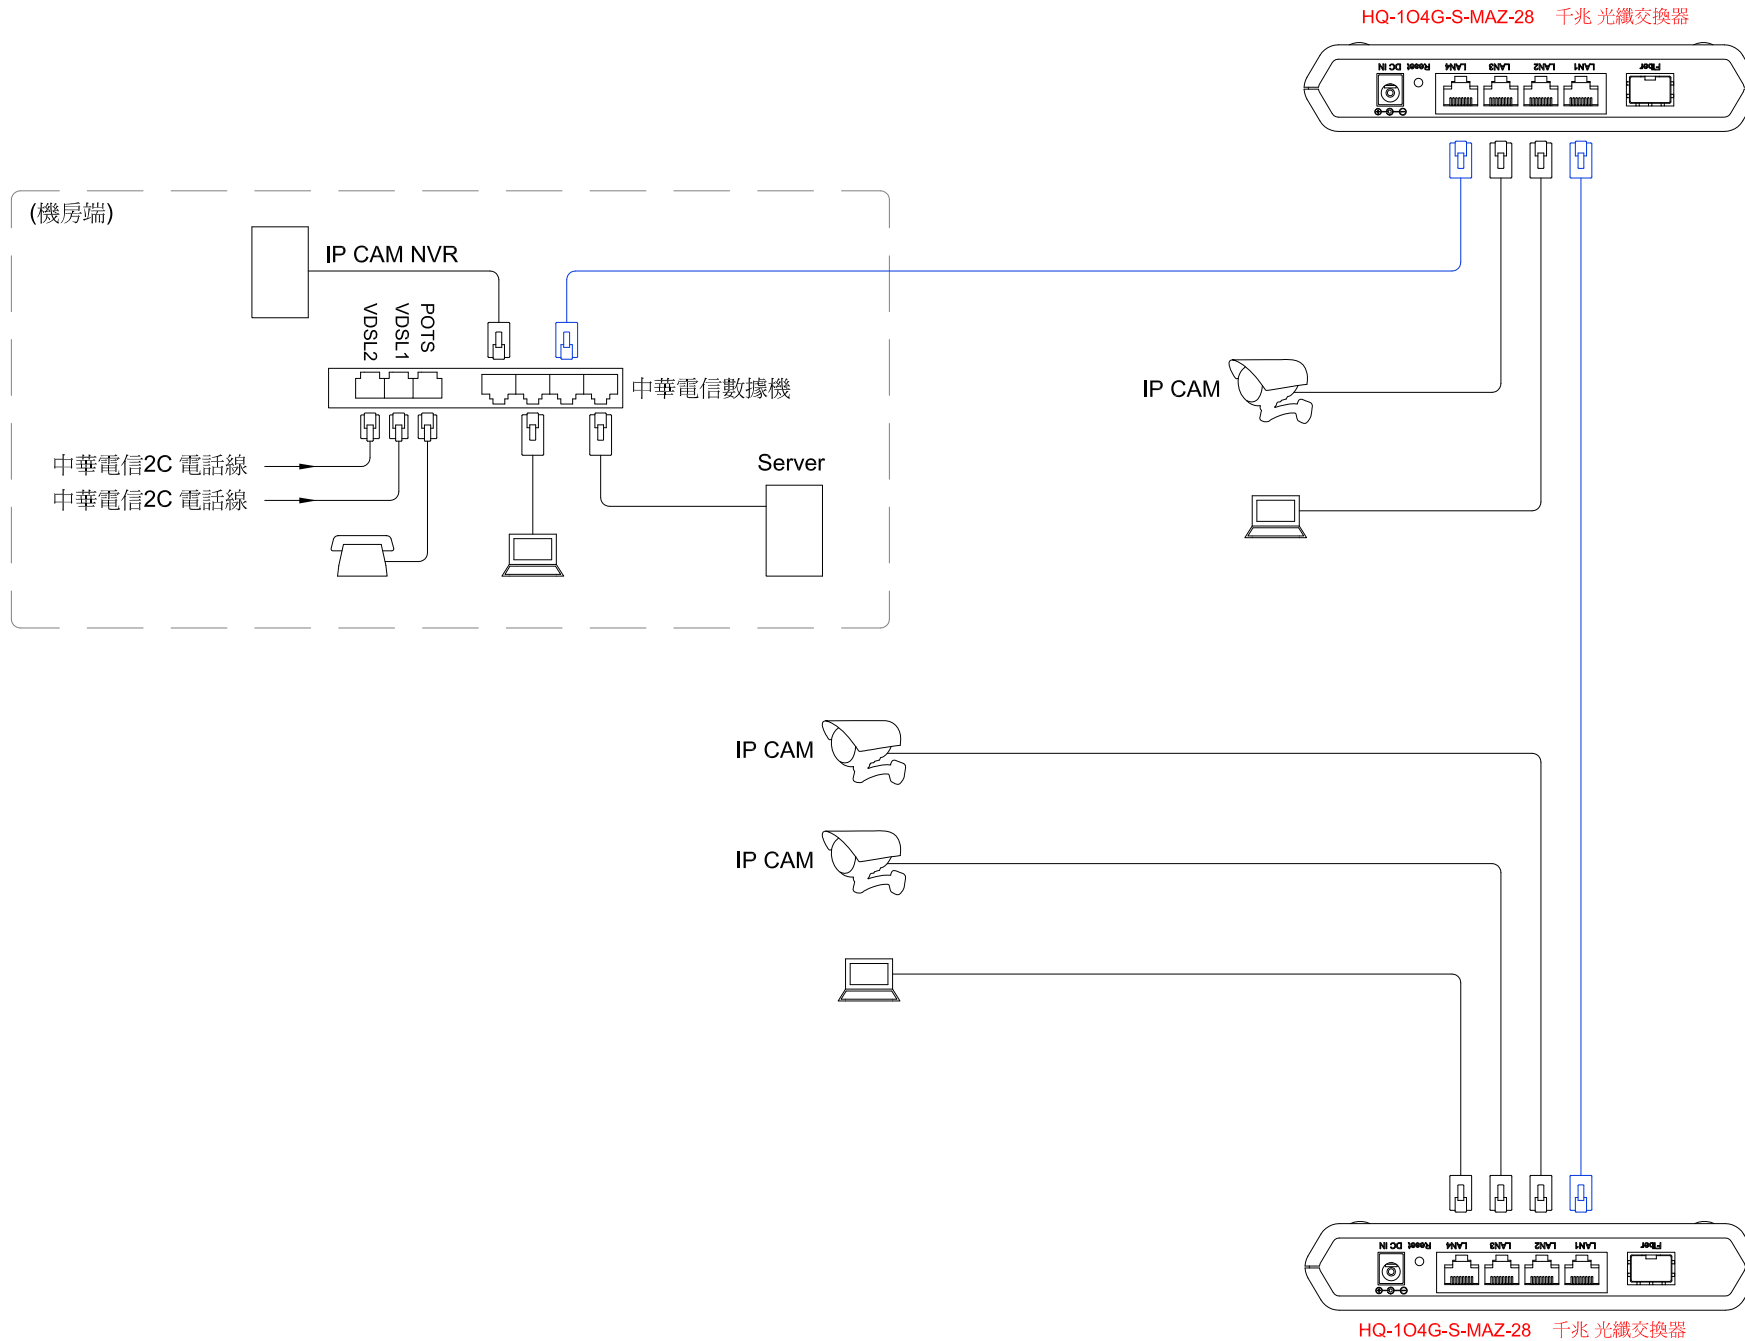

產品編號 : 56080

產品品名 : HQ-104G-S-MAZ-28

台製 千兆 光電交換器/L2 網管交換器 黑色

變壓器 : AC Input : 100-240 / 1.0A / 50-60 Hz

DC Output : 12V / 1A

內建第二層網管 (本產品若不用光纖時, 可以當成一般 Giga 交換器)

網路口具自動協議功能(MDI/MDIX auto-crossover)

網路口支援 10/100/1000 Mb/s 自動切換功能

網路口(10/100/1000 BASE-TX and Full/ Half mode)

光纖口(100/1000 Base-FX ,Full duplex mode Only)

光纖口支援 155M / 1.25G or 多速率 SFP 光收發模組

內建自動設定連線模式 : LFP / LLCF / LLR

- 光纖斷線, 自動斷開連線
- 光纖連其他設備或光纖品質不良, 會自動斷開連線
- 光纖連接 100FX--->自動設定 100 Mbps
- 光纖連接 1000 Base-X--->自動設定 1000 Mbps

MAC位址支援大小 : Support 8K MAC address entries

最大傳輸封包大小 : 9K Jumbo Frame

交換器背板交換頻寬 : 10 Gbps

支援 Q in Q double VLAN tagging

支援 IGMP v1/v2 snooping

支援 LAN Loop Prevention

支援 Port Cable Diagnostic

支援 Web SNMP Manager feature

產品安規認證 : FCC part 15 Class B, CE Mark

工作場所溫度 : -20 ~70°C / 功耗 < 5W

